



XEBC-06EU-E1RM.3

English	Technical data
01 Power	10.1 kW 34461 BTU/h
02 Frequency	50 / 60 Hz
03 Electric nominal heat input	9.4 kW 32073 BTU/h
06 Power supply cable type	H07RN-F
07 Voltage	380-415V ~3PH+N+PE
Power cable section	5G x 2,5 mm ²
Circuit breaker	16 A I1 15 A I2 15 A I3 13.5 A In 1.5 A
220-240V ~3PH+PE	220-240V ~1PH+PE (Kit required)
4G x 4 mm ²	3G x 10 mm ²
32 A	50 A
I1 26 A	I1 43 A
I2 26 A	In 43 A
I3 26 A	
08 Cable Plug El. Conn. mode	✓ X -
09 RCD / GFCI	AC
11 Water pressure	150 kPa 22 psi
12 Water max. consumption (steam)	7 l/h @ 200 kPa 1.85 gal/h @ 29 psi
13 Cavity dimensions (w x d x h)	716 x 561 x 560 mm 28-3/16" x 22-1/16" x 22-1/16"
14 Max. food load	30 kg 66 lbs
15 Max. temperature	260 °C 500 °F
16 IP protection class	X4

Terms and conditions of installations - Observe all local specific standard and regulations for installation and operations.



Italiano
01 Potenza
02 Frequenza
03 Potenza termica nominale elettrica
06 Tipo cavo alimentazione
07 Tensione
Sezione cavi alimentazione
Magnetotermico
08 Cavo Spina Modalità connessione elettrica
09 RCD / GFCI
11 Pressione acqua
12 Consumo max acqua (vapore)
13 Dimensioni camera cottura (l x p x h)
14 Max. peso pieno carico
15 Temperatura max.
16 Grado protezione IP

Espanol
01 Potencia
02 Frecuencia
03 Potencia térmica nominal eléctrica
06 Tipo de cable de alimentación
07 Voltaje
Sección del cable de alimentación
Disyuntor
08 Cable Enchufe Modo de conexión eléctrica
09 RCD / GFCI
11 Presión del agua
12 Consumo máximo de agua (vapor)
13 Dimensión de la cavidad (w x d x h)
14 Carga máxima de alimentos
15 Temperatura máxima
16 Grado de protección IP





Français
01 Puissance électrique
02 Fréquence
03 Puissance calorifique nominale électrique
06 Type de câble d'alimentation
07 Tension
Section câbles d'alimentation
Disjoncteur
08 Câble Prise Branchement électrique
09 RCD / GFCI
11 Pression de l'eau
12 Consommation max. d'eau (vapeur)
13 Dimension de la cavité (l x p x h)
14 Charge max. des aliments
15 Température max.
16 Niveau de protection IP

Deutsch
01 Elektrische Leistung
02 Frequenz
03 Elektrische Nennwärmeleistung
06 Stromkabel Typ
07 Spannung
Stromkabel Teil
Sicherung
08 Leitung Stecker Elektrischer Verbindungsmodus
09 RCD / GFCI
11 Wasserdruck
12 Maximaler Wasserverbrauch bei Dampfbetrieb
13 Abmessungen des Hohlraums (B x T x H)
14 Maximale Beladungskapazität
15 Maximale Temperatur
16 IP-Schutzart


Русский
01 Мощность
02 Частота
03 Номинальная электрическая потребляемая мощность
06 Тип силового кабеля
07 Напряжение
Сечение силового кабеля
Токовый автомат
08 Кабель Вилка вид электрического соединения
09 RCD / GFCI
11 Давление воды
12 Максимальное потребление воды (пар)
13 Габариты камеры (ш x г x в)
14 Максимальная нагрузка
15 Максимальная температура
16 Класс защиты IP

中文
01 功率
02 频率
03 电额定热输入
06 电源电缆类型
07 电压
电源电缆截面
断路器
08 电缆和插头 电气连接方式
09 RCD / GFCI
11 水压
12 最大水消耗 (蒸汽)
13 腔室尺寸 (宽 x 深 x 高)
14 最大食物负荷
15 最高温度
16 IP保护等级

Português
01 Potência
02 Frequência
03 Potência térmica nominal elétrica
06 Tipo de cabo de alimentação
07 Tensão
Seção de cabos de alimentação
Disjuntor
08 Cabo Plugue Modo de Conexão Elétrica
09 RCD / GFCI
11 Pressão da água
12 Max. consumo de água (vapor)
13 Dimensão de cavidade (c x l x a)
14 Max. capacidade de alimento
15 Max. temperatura
16 Grau de proteção IP

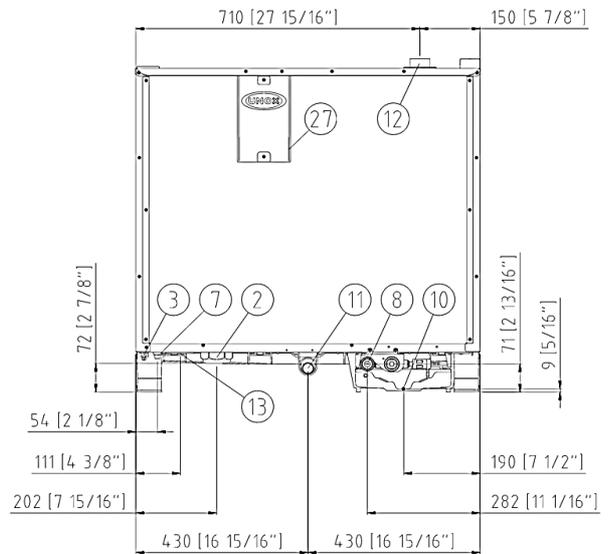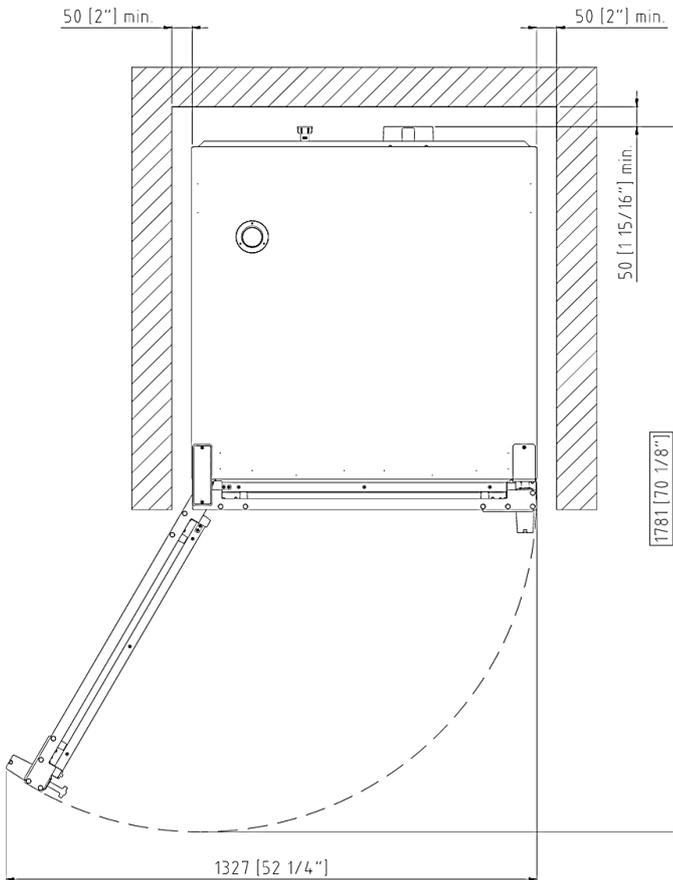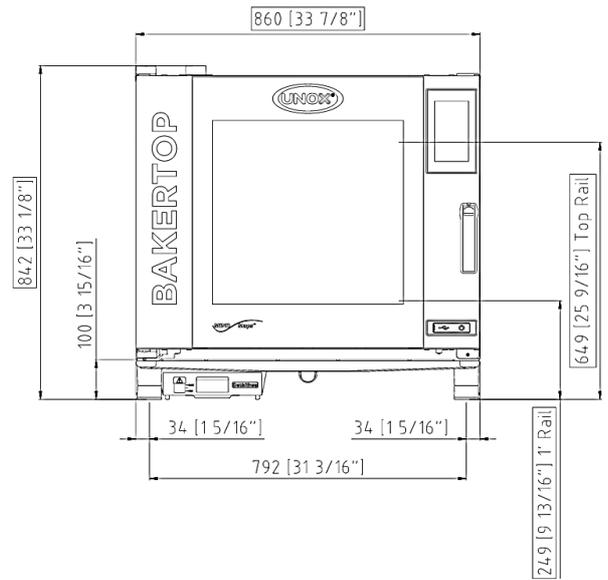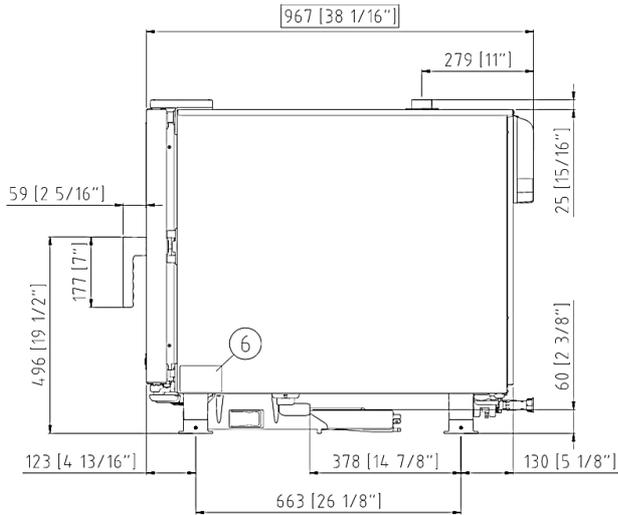


	English	Italiano	Español	Français	Deutsch
02	Electrical connection	Allacciamento elettrico	Conexión eléctrica	Raccordement électrique	Elektrischer Anschluss
08	Water connection	Allacciamento idrico	Conexión de agua	Raccordement à l'eau	Wasseranschluss
09	Gas connection	Allacciamento gas	Conexión de gas	Raccordement au gaz	Gasanschluss
11	Water drain	Scarico acqua	Desagüe del agua	Evacuation	Abflussrohr
12	Smoke exhaust	Scarico fumi	Salida de humos	Aspiration des fumées	Abluftrohr
13	Accessories connection	Collegamento accessori	Conexión de accesorios	Connexion des accessoires	Anschluss des Zubehörs
27	Cooling air outlet	Uscita aria di raffreddamento	Salida aire de enfriamiento	Sortie air de refroidissement	Kühlluftaustritt
30	Combustion fumes	Fumi di combustione	Gases de combustión	Fumées de combustion	Abgasse
31	Air inlet	Ingresso aria	Entrada de aire	Entrée d'air	Lufteinlass
	Русский	中文	Português		
02	Электрическое подключение	电源连接	Conexão elétrica		
08	Подключение к воде	水连接	Conexão hídrica		
09	Подключение к газу	燃气连接	Conexão gás		
11	Выход воды	排水	Saída de água		
12	Выход газов	排烟	Saída de fumaça		
13	Подключение аксессуаров	配件连接	Conexão de acessórios		
27	Выход охлаждающего воздуха	冷却空气出口	Saída do ar de refrigeração		
30	Продукты горения	燃烧烟雾	Fumaça de combustão		
31	Воздухозаборник	空气入口	Entrada de ar		

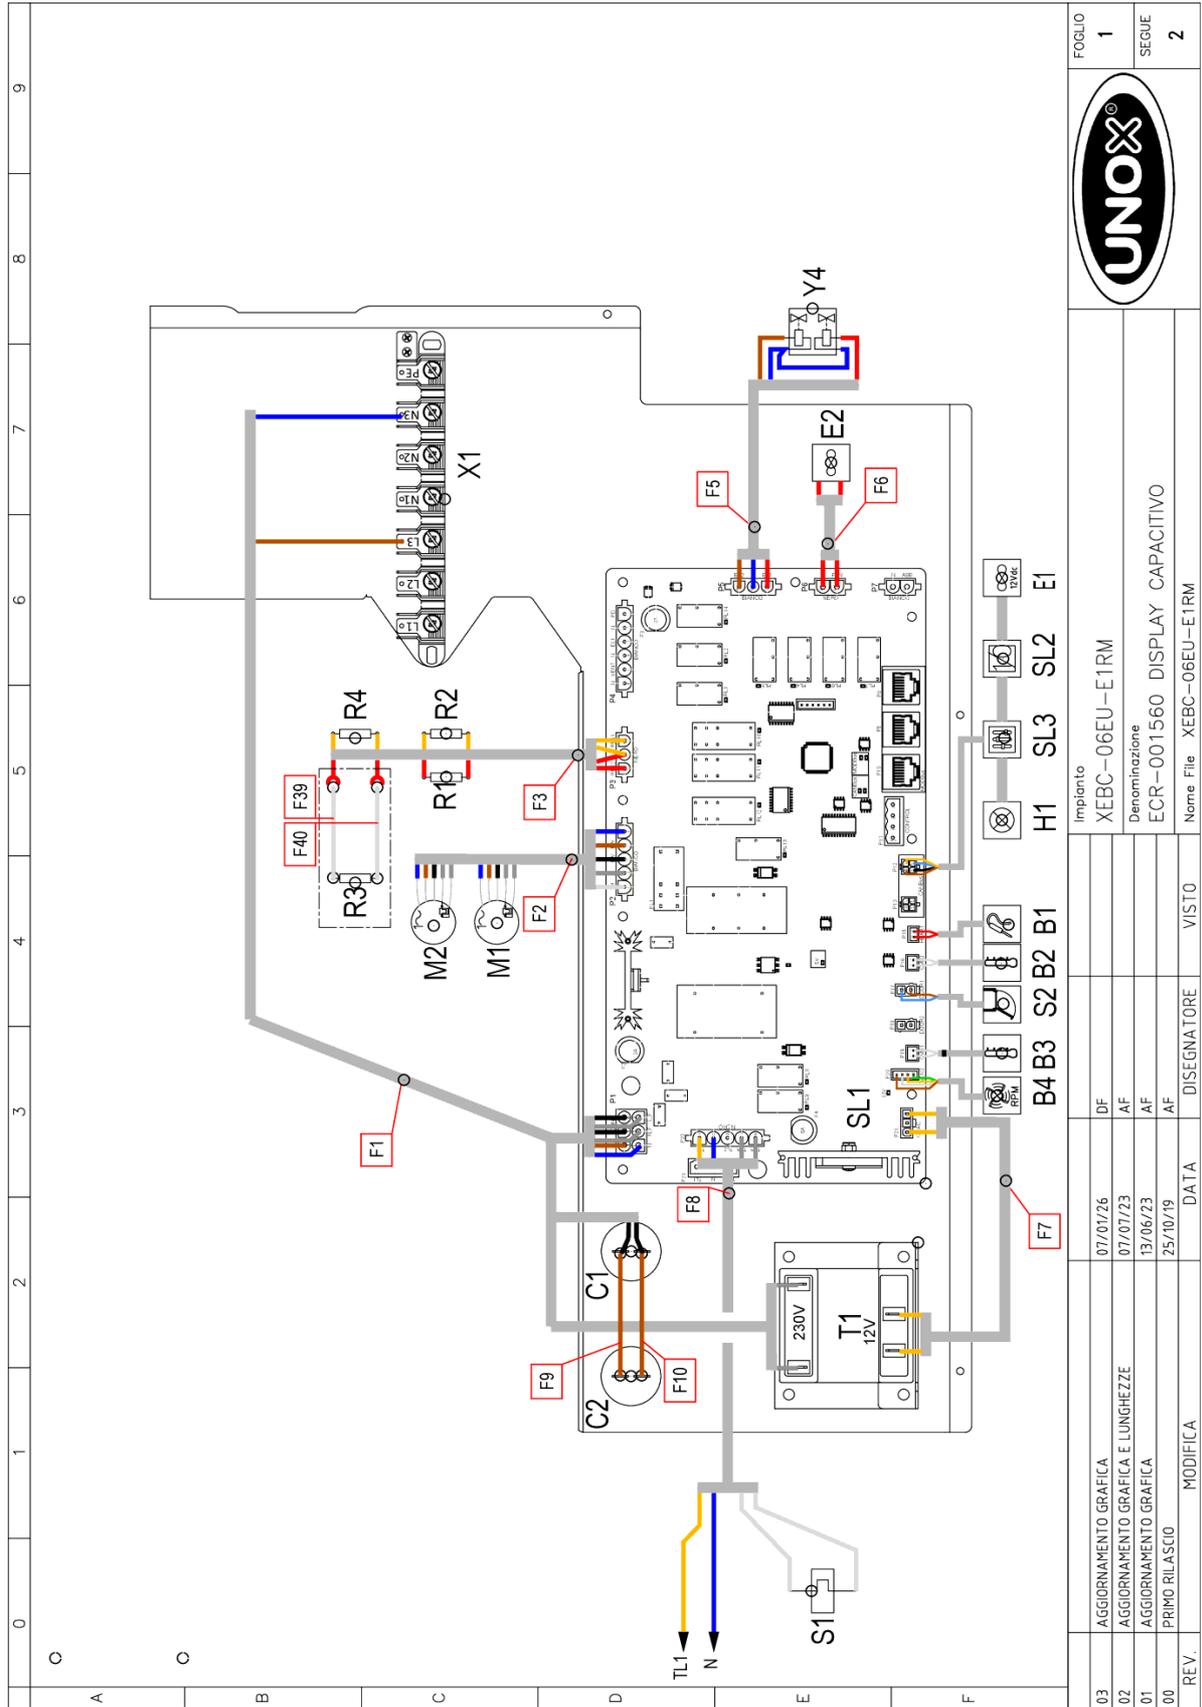

03	AGGIORNAMENTO GRAFICA	DF	07/01/26	DATA	DISEGNATORE	VISTO	Nome File	XEBC-06EU-E1RM
02	AGGIORNAMENTO GRAFICA E LUNGHEZZE	AF	07/01/23	DATA	DISEGNATORE	VISTO	Denominazione	XEBC-06EU-E1RM
01	AGGIORNAMENTO GRAFICA	AF	13/06/23	DATA	DISEGNATORE	VISTO	Denominazione	ECR-001560 DISPLAY CAPACITIVO
00	PRIMO RILASCIO	AF	25/10/19	DATA	DISEGNATORE	VISTO	Denominazione	ECR-001560 DISPLAY CAPACITIVO
REV.	MODIFICA			DATA	DISEGNATORE	VISTO	Nome File	XEBC-06EU-E1RM



FOGLIO 1
SEGUE 2

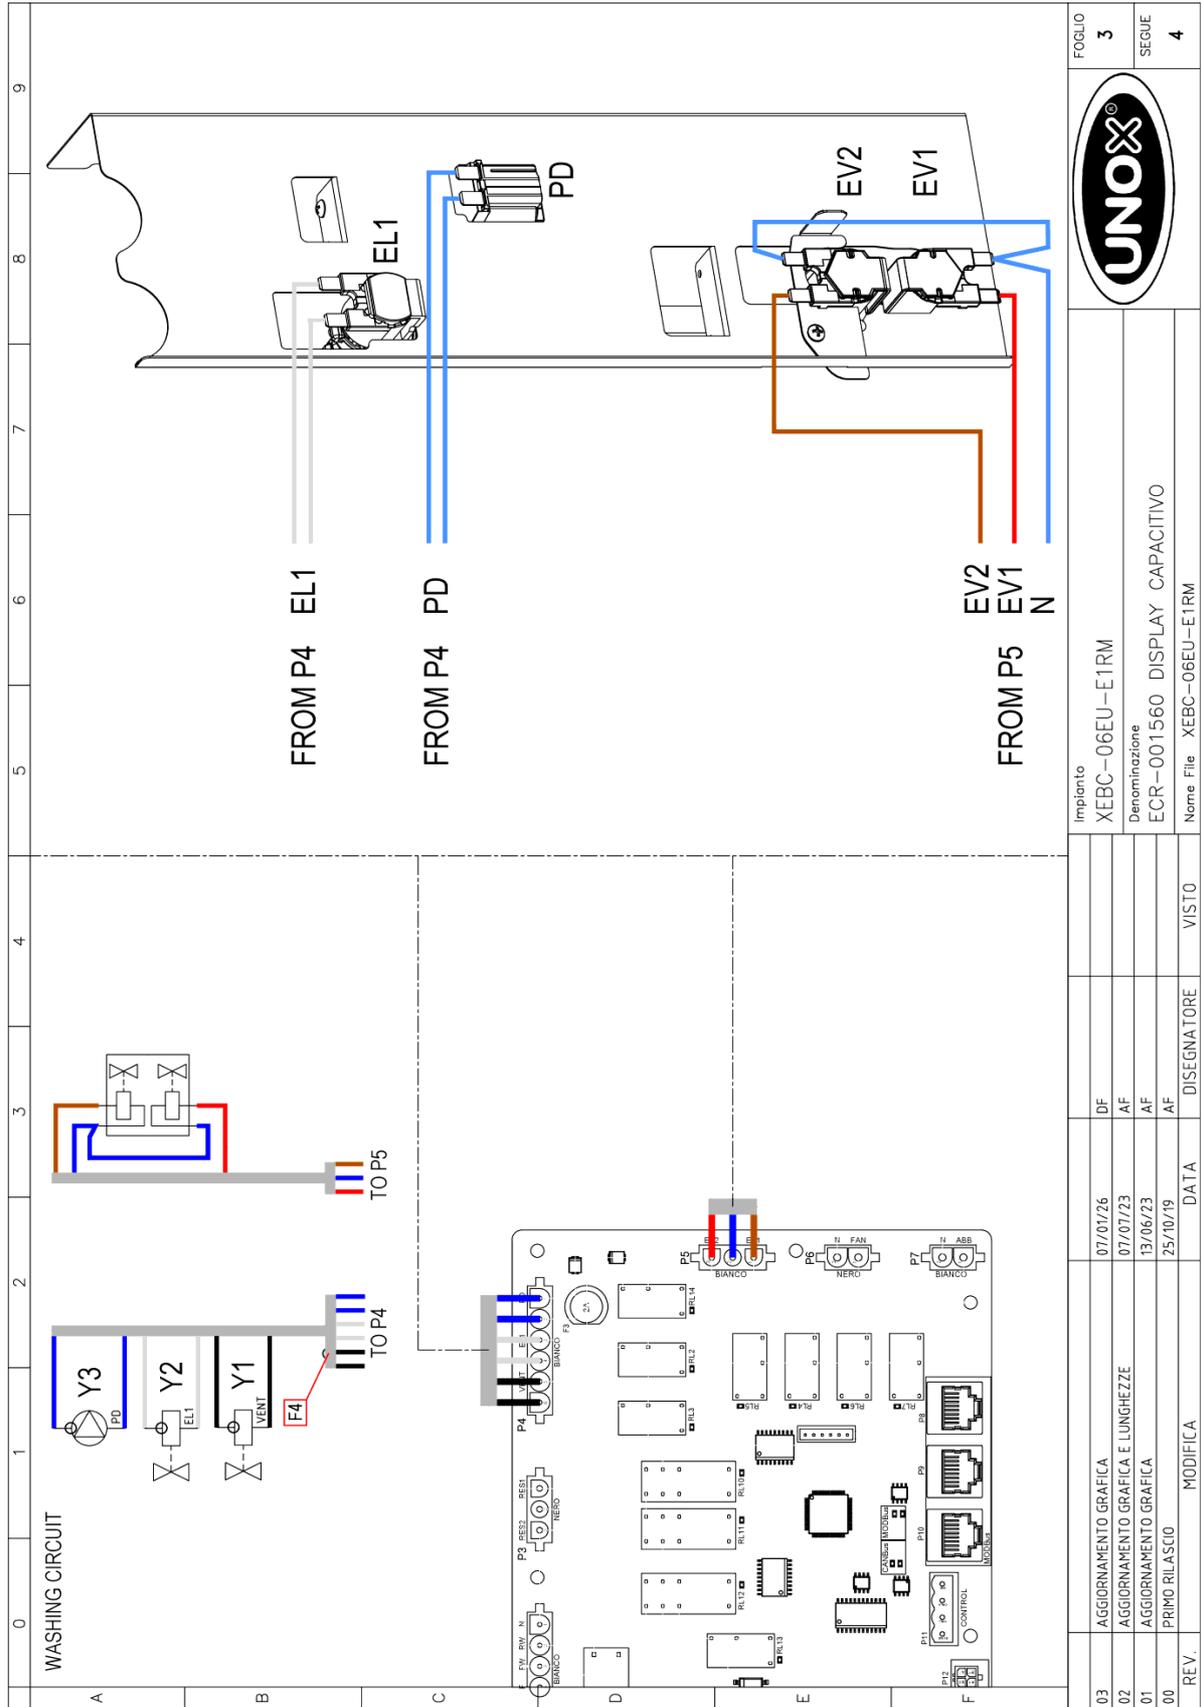


03	AGGIORNAMENTO GRAFICA	07/01/26	DF	Impianto	XEBC-06EU-E1RM		FOGLIO	3
02	AGGIORNAMENTO GRAFICA E LUNGHEZZE	07/01/23	AF	Denominazione	ECR-001560 DISPLAY CAPACITIVO		SEGUE	4
01	AGGIORNAMENTO GRAFICA	13/06/23	AF	Nome File	XEBC-06EU-E1RM			
00	PRIMO RILASCIO	25/10/19	AF	DISEGNATORE	VISTO			
REV.	MODIFICA	DATA						


ED1423A

POWER SUPPLY - CONNECTION DIAGRAM

380 - 415V ~ 3PH + N + PE 50/60Hz

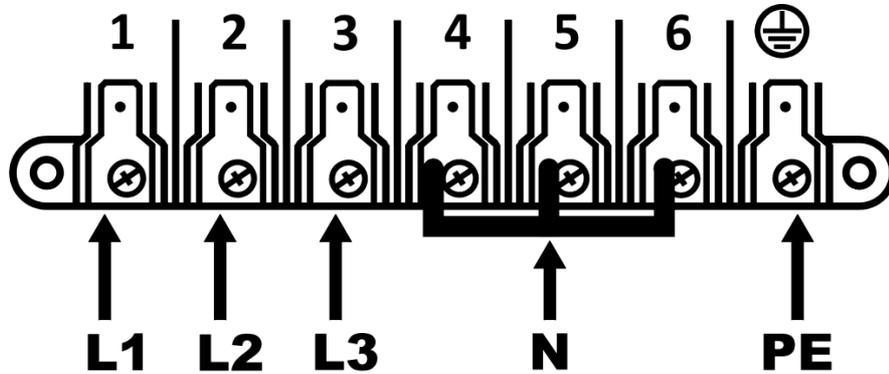


220-240V ~ 3PH + PE 50/60Hz

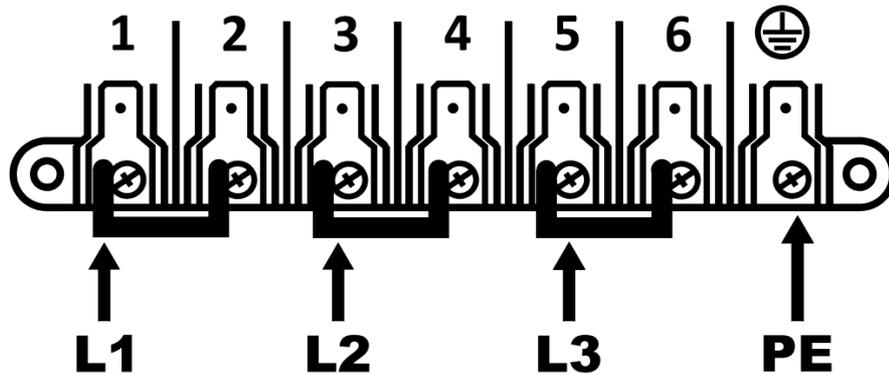

220-240V ~ 1PH + N + PE 50/60Hz

220-240V ~ 2PH + PE 50/60Hz

ONLY WITH KIT XUC129

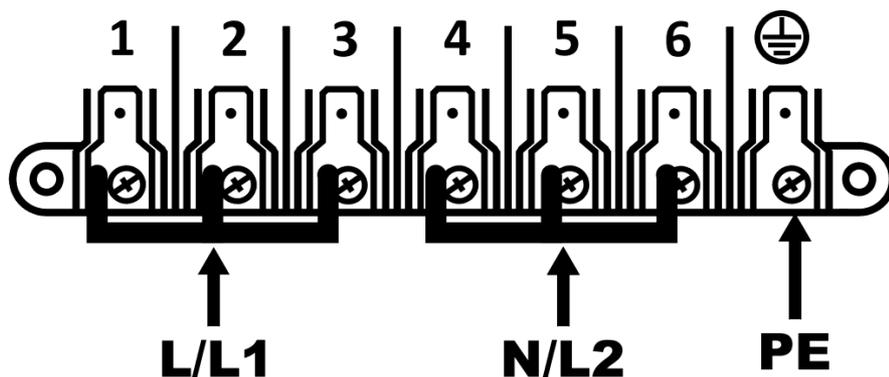

USE ONLY COPPER WIRE