

Мінібари

Інструкція з експлуатації



Моделі:

TM32

TM42

TM52

TM32G

TM42G

TM52G

Зміст

Вступ	3
Заходи безпеки	3
Розміщення	3
Складові частини	5
Правила користування	5
Перевішування дверцяти	6
Догляд та очищення мінібарів.....	6
Обмеження гарантії	7
Усунення несправностей.....	7
Утилізація	7
Діаграма.....	8

Вступ

Мінібар з абсорбційною системою - це компактна, абсолютно безшумна холодильна шафа, в якій не використовуються ні компресори, ні вентилятори.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням цієї шафи. Користуючись шафою, завжди дотримуйтесь основних заходів безпеки.

Заходи безпеки

Перед використанням мінібара уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Використовуйте мінібар лише за призначенням, як описано.

Перед використанням мінібар необхідно правильно встановити відповідно до інструкцій зі встановлення.

Ніколи не відключайте мінібар, тягнучи за шнур живлення. Завжди міцно тримайте виделку та витягуйте її з розетки.

1) негайно відремонтуйте або замініть усі електричні шнури, які зношені або пошкоджені іншим чином. Не використовуйте шнур, на якому є тріщини або пошкодження від стирання вздовж його довжини, виделки або кінця роз'єму.

2) Вимкніть мінібар перед чищенням або будь-яким ремонтом.

ПРИМІТКА. Якщо з будь-якої причини мінібар потребує обслуговування, необхідно, щоб це обслуговування виконав сертифікований технік.

3) Не використовуйте мінібар у присутності вибухонебезпечних парів.

4) Джерело живлення має бути належним чином заземлено.

5) Не використовуйте подовжувач.

6) Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від ванни, душа або басейну.

7) Перед викиданням або зберіганням рекомендуємо зняти дверцята та залишити полиці на місці. Це зменшить ймовірність небезпеки для дітей.

8) Не зберігайте їжу в абсорбційному холодильнику, оскільки внутрішня температура може бути недостатньою для запобігання псуванню.

Розміщення

Бажано очистити внутрішню частину мінібара теплою водою з м'яким миючим засобом, а потім ретельно висушити її перед використанням.

Температура в приладі буде залежати від:

1. Температура в кімнаті;
2. Частота та тривалість періодів, коли дверцята відкриті;
3. Об'єм заповнення мінібару.

Тому може знадобитися час від часу регулювати термостат.


Холодильна система мінібару розрахована на роботу при розташуванні на рівній поверхні. Уникайте нахилу бокової частини мінібару.

Якщо мінібар необхідно нахилити під кутом для транспортування або переміщення, залиште її у вертикальному положенні за 20-30 хвилин до того, як під'єднати до електромережі та розпочати охолодження внутрішньої камери.


Виделка та розетка із заземленням. Розмір кабелю має відповідати вимогам до мінібару. Пристрій має бути підключено до відповідної електричної мережі, яка вказана на заводській табличці, через універсальний автоматичний вимикач.

Для належної роботи мінібару дотримуйтесь наступних рекомендацій.

1. Щоб забезпечити циркуляцію повітря, мінібар слід тримати на відстані 2 см від стіни;
2. Розташуйте мінібар подалі від прямих сонячних променів. Це дозволить отримати найкращу продуктивність і заощадити енергію;
3. За жодних обставин верхня решітка не повинна бути закрыта будь-якими предметами. Це перешкоджає циркуляції теплого повітря.

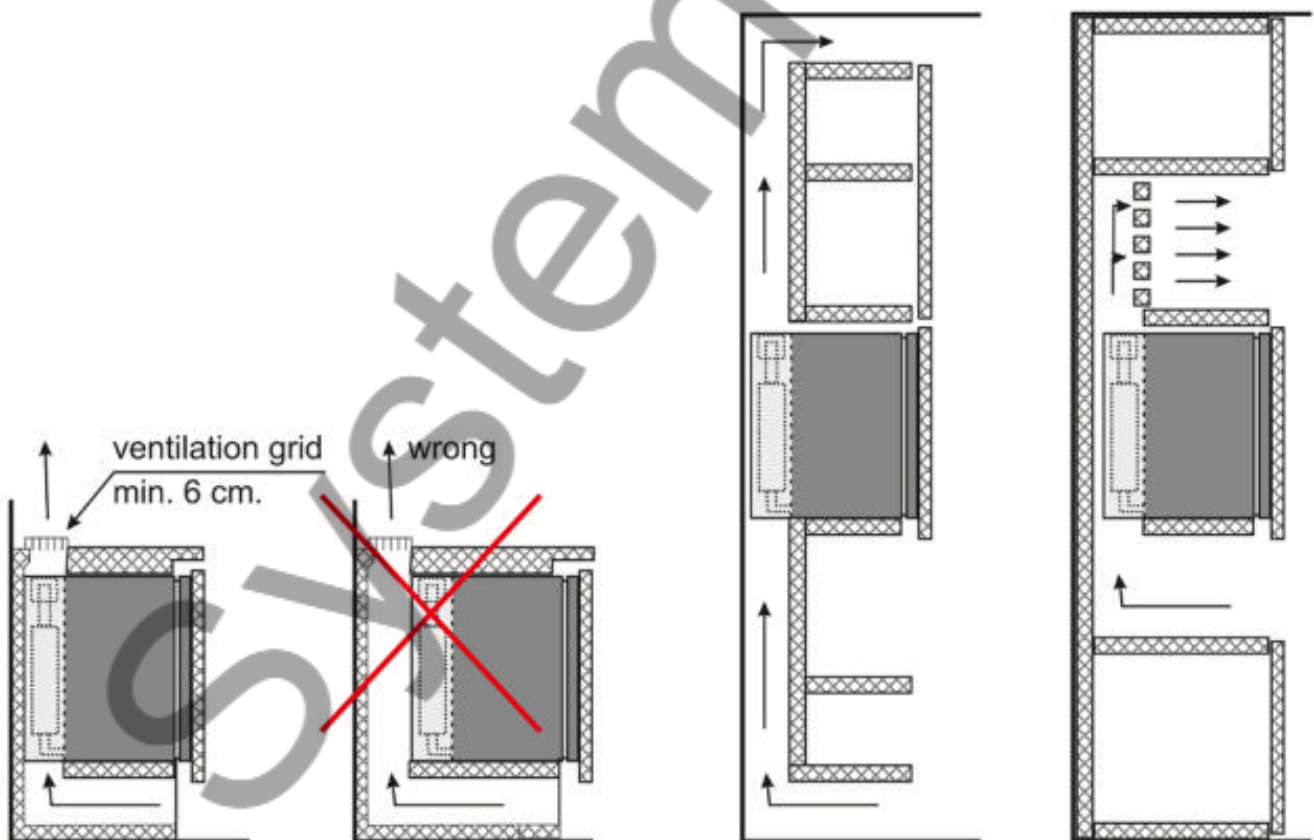

Складові частини

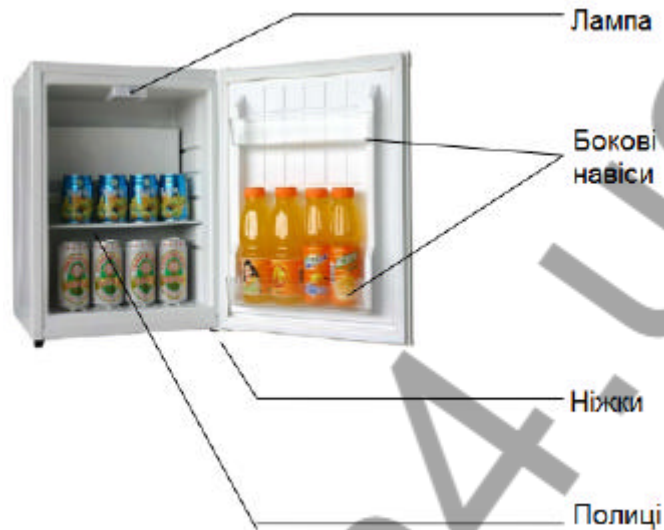

Правила користування

1. Вставте виделку в розетку.
2. Щоб відрегулювати температуру, поверніть ручку термостата всередині шафи.

Розморожування.



Мінібар має систему автоматичного розморожування, яке відбувається кожні 24 години.

Термостат.

Регулювання температури в діапазоні від 0...+6 °C. Повертайте ручку термостата, поки не досягнете потрібної температури. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою від 1 до 6, щоб отримати нижчу температуру.



Перевішування дверцят

Як перевісити дверцята на протилежну сторону:

1. Зніміть нижню петлю, послабивши та викрутивши гвинти за допомогою викрутки;
2. Обережно опустіть дверцята та зніміть їх;
3. Викрутіть два гвинти з лівої верхньої петлі, зніміть металеву частину з петлі;
4. Відкрутіть два гвинти з правої верхньої петлі та зніміть петлю, вставте металеву частину, а потім закріпіть два гвинти;
5. Зніміть нижню петлю та закріпіть її на протилежній стороні;
6. Візьміть двері. Вставте вісь нижньої петлі в правий нижній отвір дверцят;
7. Закріпіть запасну петлю в лівому верхньому положенні мінібару. Відрегулюйте дверцята, зробіть їх прямими та на одній лінії з корпусом.

Примітка: оскільки прокладка дверцят вдавлюється під час транспортування, після перевертання дверцят, можливо, доведеться скинути прокладку. Це буде добре для ущільнення, щоб уникнути витіку повітря. Якщо між корпусом і прокладкою дверцят є щілина, встановіть прокладку, обережно потягнувши її, щоб закрити щілину. При необхідності рекомендується також прогріти прокладку феном, щоб позбутися зазору.

Догляд та очищення мінібарів

Попередження: Щоб уникнути ураження електричним струмом, завжди вимикайте мінібар перед чищенням.

Ігнорування цього попередження може призвести до травм.

Загальні положення: не використовуйте агресивні хімікати, абразиви, аміак, хлорний розчин, концентровані мийні засоби, розчинники або металеві мочалки.

ДЕЯКІ з цих хімікатів можуть пошкодити та/або змінити колір мінібара.

- 1) Вийміть вміст мінібара;
- 2) Протріть внутрішні та зовнішні поверхні вологою тканиною. Додавання у воду оцту корисно для профілактики цвілі та грибка;
- 3) Ретельно протріть усі частини після чищення.

ВАЖЛИВО: Коли мінібар не використовується, він має бути повністю сухим усередині, щоб уникнути появи цвілі (за можливості відкрийте дверцята).

Обмеження гарантії

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОКРИВАЄ:

- 1) Пошкодження, випадкові чи інше, мінібара під час перебування у споживача, спричинене не дефектом матеріалу чи виготовлення;
- 2) Пошкодження, спричинені неправильним використанням споживачем, фальсифікацією або недотриманням положень щодо догляду та особливого поводження з мінібаром;
- 3) Пошкодження обробки корпусу або інших зовнішніх деталей, викликане зносом;
- 4) Пошкодження, спричинені ремонтом особами, не уповноваженими виробником;
- 5) Вартість транспортування та страхування гарантійного обслуговування.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана шафа до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.


Звертаючись до дилера назвіть модель шафи, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з лівої сторони на задній частині шафи.

Утилізація

Якщо строк експлуатації шафи закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Діаграма

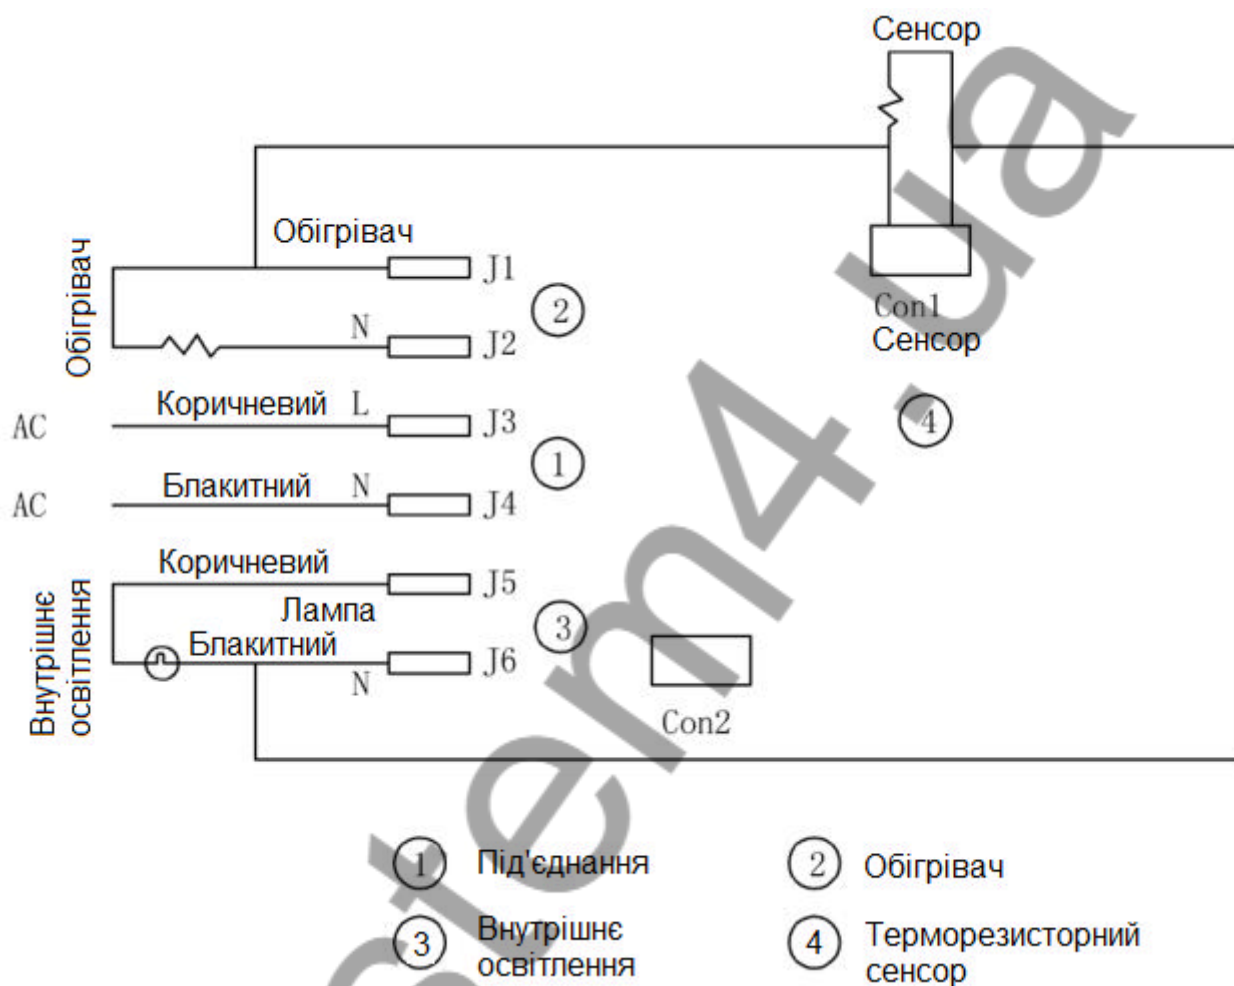

System4.ua

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S