



XB893

шаблон
BAKERLUX™

пароконвектомат	Електричний
10 дек GN 1/1 та 600x400 мм	Петля з лівої сторони
Поворотний перемикач	
Напруга 380-415V 3N- /220-240V 3-	



Опис

Пароконвектомат з регулюванням вологості, електромеханічним керуванням і камерою з нержавіючої сталі 304. Налаштування часу приготування, температури, подачі пари регулюється у відсотках. 2 швидкості обертання вентилятора. Ідеальна для будь-якої випічки, в тому числі замороженої. Технологія AIR.Plus гарантує повну рівномірність приготування на всіх рівнях.

Стандартні налаштування приготування

Ручне приготування

- **Температура:** 80 °C – 260 °C
- Комбінований режим 80 °C

Розширені і автоматичні функції приготування

Unox Intensive Cooking


- **DRY.Plus:** швидко видаляє вологу з камери приготування
- **STEAM.Plus:** створює миттєву вологість
- **AIR.Plus:** система з декількох реверсивних вентиляторів і 2 регульованими швидкостями

Стандартні технічні характеристики

- Камера приготування з високоміцної нержавіючої сталі AISI 304 з закругленими кутами
- Подвійне скління дверей
- Освітлення камери приготування LED підсвіткою, вбудованою в двері
- Камера приготування з L-подібними направляючими.
- Система каплесбірників, вбудована в двері, яка працює навіть при відкритих дверцятах.
- Система 2-швидкісних вентиляторів та високопродуктивні кільцеві нагрівальні елементи



XB893

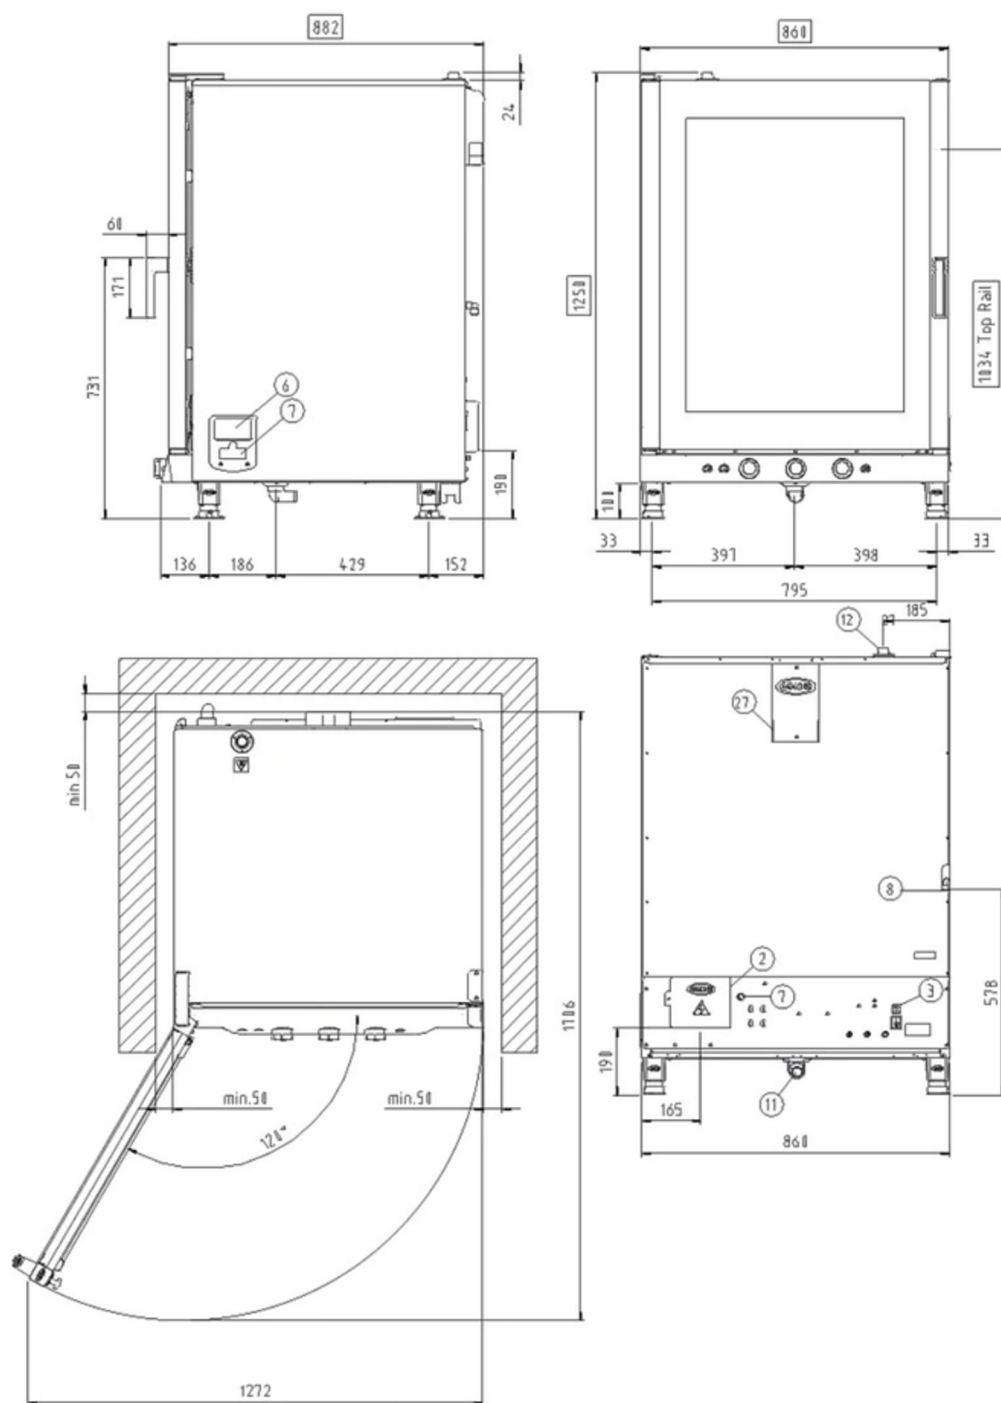

Габарити та вага

Ширина	860 mm
Глибина	882 mm
Висота	1252 mm
Вага нето	118 kg
Відстань між рівнями	80 mm

Розташування з'єднань

2	Клеми живлення
3	Вирівнювання потенціалів
6	Табличка з експлуатаційними даними
7	Запобіжний термостат
8	3/4" вхід води
11	Злив камери приготування

12	Вихід гарячої пари
27	Вихід охолоджуючого повітря



XB893

Підключення до електропостачання

Підключення до водопроводу

Вимоги щодо встановлення

Аксессуары

Джерело енергоживлення

Стандарт

Напруга	380-415 V
Фаза	~3PH+N+PE
Частота мережі	50 / 60 Hz
Загальна потужність	15,8 kW

Макс. споживання
ампер

26 A

Розмір
автоматичного
виключателя, що
необхідний

32 A

Вимоги до силового
кабелю*

5G x 2,5 mm²

Штепсель

не включено

варіант A

Напруга	220-240 V
Фаза	~3PH+PE
Частота мережі	50 / 60 Hz
Загальна потужність	15,8 kW

Макс. споживання
ампер

41 A

Розмір
автоматичного
виключателя, що
необхідний

50 A

Вимоги до силового
кабелю*

4G x 4 mm²

Штепсель

не включено

Аксессуары

- **LIEVOX:** Розстійна шафа має датчики для автоматичного контролю розстоювання.
- **Нейтральна шафа:** рекомендоване рішення, щоб оптимізувати планування вашої кухні і завжди мати все під рукою.
- **стенд:** багатофункціональне рішення для безпечного зберігання дек та розташування печі на ідеальній для роботи висоті.
- **Baking Essentials:** спеціальні дека
- **SPRAY&Rinse:** практичний миючий засіб у вигляді спрею для ручного чищення будь-якої печі. Знежирює та видаляє всі види забруднень.
- **PURE-RO:** система фільтрації водозворотного осмосу, яка гарантує повну демінералізацію води будь-якого типу.
- **PURE / PURE.XL:** система фільтрації води, яка видаляє всі речовини, що сприяють виникненню накипу в камері печі.

Подача воды

ВИКОРИСТАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ЯКЕ НЕ ВІДПОВІДАЄ МІНІМАЛЬНИМ ВИМОГАМ UNOX, АНУЛЮЄ ГАРАНТІЮ.

Покупець несе відповідальність за забезпечення того, щоб вода, яка використовується, відповідала вимогам, встановленим UNOX, або за рахунок прийняття відповідних норм:

Тиск:

Вхід питної води: 3/4 "NPT*,
тиск водопровідної системи:
від 21 до 87 psi; від 1,5 до 6
бар (29 psi; рекомендується
2 бара)

Характеристики воды на входе

Вільний хлор	≤ 0.5 ppm
Хлорамін	≤ 0.1 ppm
pH	7 - 8.5
Електрична провідність	≤ 1000 μS/cm
Загальна жорсткість	≤ 8° dH
Загальна жорсткість	≤ 25 ppm

Для запобігання утворення вапняного нальоту, вода, що поступає, повинна мати загальну жорсткість ≤ 8° dH.

Вимоги щодо встановлення

Встановлення має відповідати всім нормам місцевих електричних систем, зокрема того, що стосується поперечного перерізу електричних кабелів, нормам вентиляції та гідраліки. У випадку газових печей необхідно провести аналіз вихлопних газів.