



SOFT LINE

S540E

| | |
|--------|---|
| TYPE | Моечная машина для размещения под столешницей |
| LINE | SOFT LINE |
| BASKET | 500x500 |
| SIZE | 585x660x815h |

Модели линии **SOFT** оснащены автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Умягчитель полностью **автономен** и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе; Вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мойки, поэтому останавливать машину не требуется.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления Wi-Fi IKLOUD, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

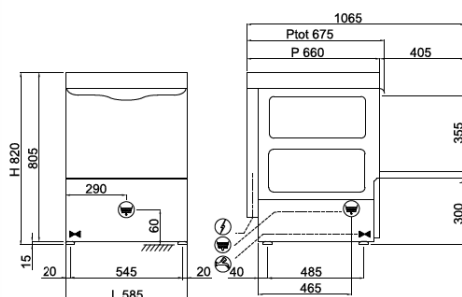

С посудомоечной машиной **S540E** можно мыть стаканы разных форм и размеров и 18 тарелок за цикл с Øмакс 350 мм, благодаря поставляемым корзинам, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час). Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.


Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная


самодиагностика

| Технические характеристики | SOFT LINE S540E |
|---|-----------------|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H | 585x660x815h |
| Кол-во кассет/час (+55°C) | Max 40 |
| Макс.высота бокала | 320mm |
| Ø макс.тарелки | 350mm |
| Противень | NO |
| ТЭН ванны - Емкость ванны | 2,6kW - 26lt |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера | 2,5kW - 7,3lt |
| Мощность моющего насоса | 0,52kW / 0,7Hp |
| Номинальная мощность /Мощность тока | 3,12kW / 16A |
| Стандартное питание и напряжение | 230V 50Hz |
| Рекомендуемый подвод воды | +55°C |
| Жесткость воды | >15 °f |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,0lt |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства | ELECTRIC |
| Встроенный умягчитель | si |
| Базовая комплектация | |
| Держатель для приборов | 2 |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм | 1 |
| воронка для соли | 1 |
| OPTIONAL | |
| Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD | ● |
| Насос давления 0,5Hp | ● |
| Сливной насос 40 Вт | ● |
| комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель | ● |
| Комплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500 | ● |
| принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis | - |
| Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм | ● |
| наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм | ● |
| Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм | ● |
| ● ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ | |

S540E



 230V+T 3,12kW
 L=1900 (SCHUKO)


 G 3/4" M
 L=1200


 Ø25x30
 L=1500